

# FIRELINK 0,6/1

Kabelskjøtekonsept for kabeltype BFOU 0,6/1 kV



## Beskrivelse

Kabelskjøtekonsept basert på 0-halogen, Flammehemmet krympeplast.


## Kvalifikasjoner

Kabelskjøtekonseptet er testet iht.  
IEC 60331-1 (Brannsikker)  
IEC 60332-1 (Flammehemmet)  
IEC 61034-1 (Røyktetthet)  
EN 50393:2014 (Elektrisk typegodkjenning)

*Testrapporter på forespørsel.*

## Egenskaper

- Enkel og hurtig montasje
- Liten diameterøkning sett i forhold til kabeldia.
- Hvert sett dekker flere kabler
- Hver sett inkluderer passende skjøtehylse etter DIN 46341-1 for 0,5-70 mm<sup>2</sup> og DIN 46267 for 25-300mm<sup>2</sup>.

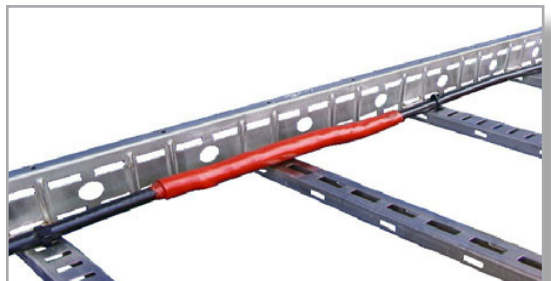

FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.

ProCab AS  
Teglverksveien 97  
3057 Solbergelva, Norway

**ProCab as**  
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00  
firmapost@procab.no  
www.procab.no

# UTVALGSTABELL

## Firelink 0,6/1

Kabelstr. mm <sup>2</sup>	Skjøtens benevnelse	El.nr	Kabelstr. mm <sup>2</sup>	Skjøtens benevnelse	El.nr
1x16	FIRELINK 0,6/1-1x16-35	11 316 82	4x1,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 316 88
1x25	FIRELINK 0,6/1-1x16-35	11 316 82	4x2,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 316 88
1x35	FIRELINK 0,6/1-1x16-35	11 316 82	4x4	FIRELINK 0,6/1-3/4x4-6	11 316 91
1x50	FIRELINK 0,6/1-1x50-70	11 316 83	4x6	FIRELINK 0,6/1-3/4x4-6	11 316 91
1x70	FIRELINK 0,6/1-1x50-70	11 316 83	4x10	FIRELINK 0,6/1-3/4x10-16	11 316 92
1x95	FIRELINK 0,6/1-1x50-70	11 316 83	4x16	FIRELINK 0,6/1-3/4x10-16	11 316 92
1x120	FIRELINK 0,6/1-1x95-150	11 316 84	4x25	FIRELINK 0,6/1-3/4x25-35	11 316 93
1x150	FIRELINK 0,6/1-1x95-150	11 316 84	4x35	FIRELINK 0,6/1-3/4x25-35	11 316 93
1x185	FIRELINK 0,6/1-1x185	11 316 85	4x50	FIRELINK 0,6/1-4x50-70	11 316 98
1x240	FIRELINK 0,6/1-1x240	11 316 86	4x70	FIRELINK 0,6/1-4x50-70	11 316 98
1x300	FIRELINK 0,6/1-1x300	11 316 87	4x95	FIRELINK 0,6/1-4x95-120	11 316 99
			4x120	FIRELINK 0,6/1-4x95-120	11 316 99
2x1,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 316 88			
2x2,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 316 88	7x1,5	FIRELINK 0,6/1-7x1,5-2,5	11 317 00
2x4	FIRELINK 0,6/1-2x4-6	11 316 89	7x2,5	FIRELINK 0,6/1-7x1,5-2,5	11 317 00
2x6	FIRELINK 0,6/1-2x4-6	11 316 89			
2x10	FIRELINK 0,6/1-2x10-16	11 316 90	12x1,5	FIRELINK 0,6/1-12x1,5-2,5	11 317 01
2x16	FIRELINK 0,6/1-2x10-16	11 316 90	12x2,5	FIRELINK 0,6/1-12x1,5-2,5	11 317 01
3x1,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 316 88	19x1,5	FIRELINK 0,6/1-19x1,5-2,5	11 317 02
3x2,5	FIRELINK 0,6/1-2/4x1,5-2,5	11 316 88	19x2,5	FIRELINK 0,6/1-19x1,5-2,5	11 317 02
3x4	FIRELINK 0,6/1-3/4x4-6	11 316 91			
3x6	FIRELINK 0,6/1-3/4x4-6	11 316 91	27x1,5	FIRELINK 0,6/1-27x1,5-2,5	11 317 03
3x10	FIRELINK 0,6/1-3/4x10-16	11 316 92	27x2,5	FIRELINK 0,6/1-27x1,5-2,5	11 317 03
3x16	FIRELINK 0,6/1-3/4x10-16	11 316 92			
3x25	FIRELINK 0,6/1-3/4x25-35	11 316 93	37x1,5	FIRELINK 0,6/1-37x1,5-2,5	11 317 04
3x35	FIRELINK 0,6/1-3/4x25-35	11 316 93	37x2,5	FIRELINK 0,6/1-37x1,5-2,5	11 317 04
3x50	FIRELINK 0,6/1-3x50-70	11 316 94			
3x70	FIRELINK 0,6/1-3x50-70	11 316 94			
3x95	FIRELINK 0,6/1-3x95-120	11 316 95			
3x120	FIRELINK 0,6/1-3x95-120	11 316 95			
3x150+E	FIRELINK 0,6/1-3x150-185+E	11 316 96			
3x185+E	FIRELINK 0,6/1-3x150-185+E	11 316 96			
3x240+E	FIRELINK 0,6/1-3x240+E	11 316 97			