


Mål og anbefalinger for kabelsko KHD (DIN 46235)

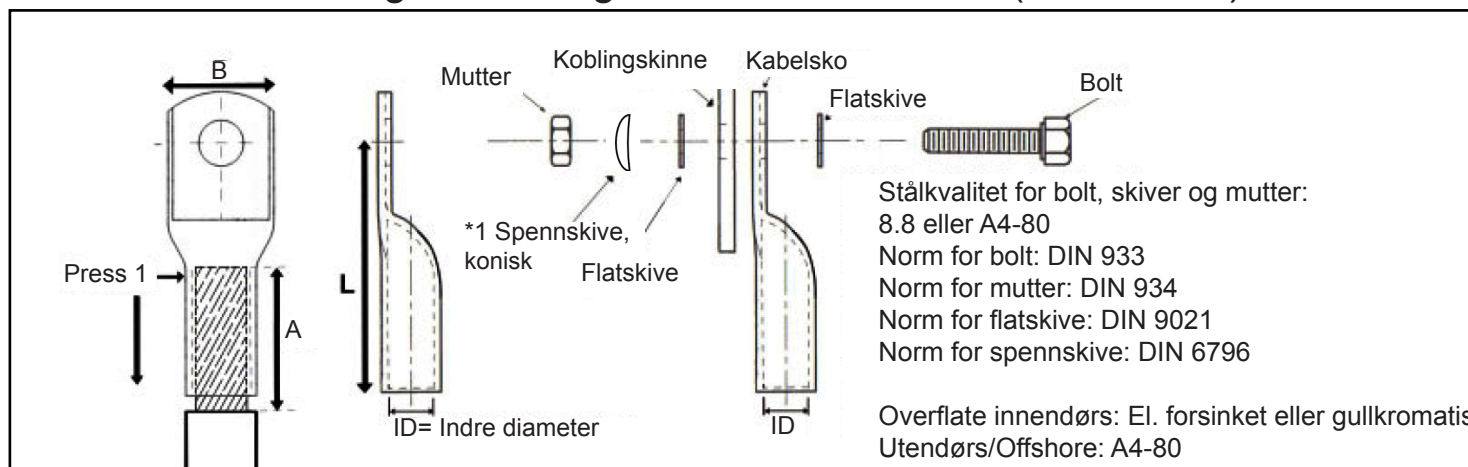

Tverrsnitt mm ²	Kabelsko benevnelse	Pressbakker Kodetall(KZ) iht. DIN 48083 Teil-1-4	ID mm	Lederdia. min. mm *2	Lederdia. max mm	L mm	B Max. mm	A Avmantling Leder mm	Minste anbefalte festebolt *3	Tiltrekningmoment tørre gjenger Nm		*4 Tiltrekningmoment smurte gjenger Nm
										8,8 stål	A4-80 stål	A4-80 stål
25	KHD 25	10	7	5,9	6,7	38	18	25	M6	16	Anbefales ikke	16
35	KHD 35	12	8,2	7	7,9	42	21	25	M8	16		16
50	KHD 50	14	10	8,1	9,7	52	24	35	M8	16		16
70	KHD 70	16	11,5	9,7	11,2	55	24	35	M8	16		16
95	KHD 95	18	13,5	11,4	13,2	65	28	45	M8	16		16
120	KHD 120	20	15,5	12,9	15,2	70	31	45	M10	31		31
150	KHD 150	22	17	14,3	16,7	78	34	50	M10	31		31
185	KHD 185	25	19	16	18,6	82	37	50	M12	50		50
240	KHD 240	28	21,5	18,3	21,1	92	42	55	M12	50		50
300	KHD 300	32	24,5	21,1	24,1	100	48	60	M12	50		50
									M14	80		80
									M16	115		115
400	KHD 400	38	27,5	23,3	27,0	117	55	85	M16	115		115
500	KHD 500	42	31	26,3	30,5	130	60	85	M16	115	115	
630	KHD 630	44	34,5	29,3	34,0	135	63	95	M16	115	115	
									M20	240	240	

*1 Leverandør spennskive: for eksempel Würt eller Tingstad

*2 Minimum lederdiameter er for flertrådig leder (IEC 60228-C1 klasse 2).

*3 Alle sko finnes i flere boltehull-størrelser.

*4 Smøres m.feks. Molykote G-Rapid+ (Leverandør: Würt)

Følg tiltrekningmoment i hht. boltestørrelse hvor dette ikke er angitt i tabellen.