

SHD (DSV)


Kraftig Cu-skjøtehylse for 1-10kV

Cu-skjøtehylser for 1-10 kV tilpasset Cu-ledere i henhold til DIN 46267 og IEC 60228-C1 klasse 2.

Beskrivelse: Fortinnet utførelse, hylser med midtstopp.

Pressverktøy: Presses med DIN norm 48083, sekskantpress.

Reduksjonshylser tilgjengelig på forespørsel.

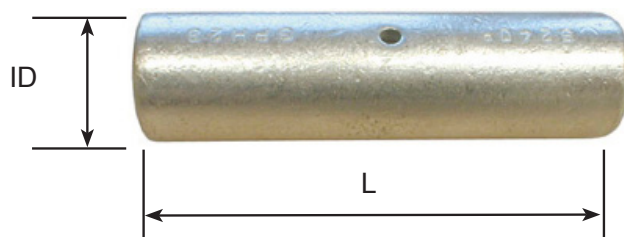

El. nr.	Benevnelse	Tverrsnitt mm ²	Pressbakke type MK-C	Pressbakke type MK	KZ kode	ID mm	L mm
20 198 41	SHD (DSV) 10	10	MK6-C	MK6-50	6	4,5	30
20 198 42	SHD (DSV) 16	16	MK8-C	MK8-50	8	5,5	50
20 198 43	SHD (DSV) 25	25	MK10-C	MK10-50	10	7	50
20 198 44	SHD (DSV) 35	35	MK12-C	MK12-50	12	8,2	50
20 198 45	SHD (DSV) 50	50	MK14-C	MK14-50	14	10	56
20 198 46	SHD (DSV) 70	70	MK16-C	MK16-50	16	11,5	56
20 198 47	SHD (DSV) 95	95	MK18-C	MK18-50	18	13,5	70
20 198 48	SHD (DSV) 120	120	MK20-C	MK20-50	20	15,5	70
20 198 49	SHD (DSV) 150	150	MK22-C	MK22-50	22	17	80
20 198 50	SHD (DSV) 185	185	MK25-C	MK25-50	25	19	85
20 198 51	SHD (DSV) 240	240	MK28-C	MK28-50	28	21,5	90
20 198 52	SHD (DSV) 300	300	MK32-C		32	24,5	100
20 200 33	SHD (DSV) 400	400	MK38-C		38	27,5	150
20 200 34	SHD (DSV) 500	500	MK42-C		42	31	160
20 200 35	SHD (DSV) 630	630	MK44-C		44	34,5	160
20 200 37	SHD (DSV) 1000	1000			58	44	200