

Ende 24TTGE3


Nexans varmkrymp endeavslutning for utendørs bruk på 3-leder PEX-kabel

TTGE3 er basert på krympeplast som benyttes både til krypestrømsbeskyttelse og feltfordeling. Mastiklim sørger for god tetting mot kabelsko og kabelens ytre kappe. Skjørt forhindrer at regnvann danner krypestrømspor i endeavslutningens overflate.

Konstruksjon:

1. Kabelsko (på forespørsel)
2. Tettemastik
3. Krypestrømsikker krympestrømpe
4. Feltstyrende krympestrømpe
5. Feltstyrende mastik
6. Krypestrømsikre skjørt (bare for 36TTG11)
7. Krympe-skritt
8. Cu-skjerm evt. jordlisse

Produktet møter kravene i Cenelec HD 629.1 og IEC 60502-4.

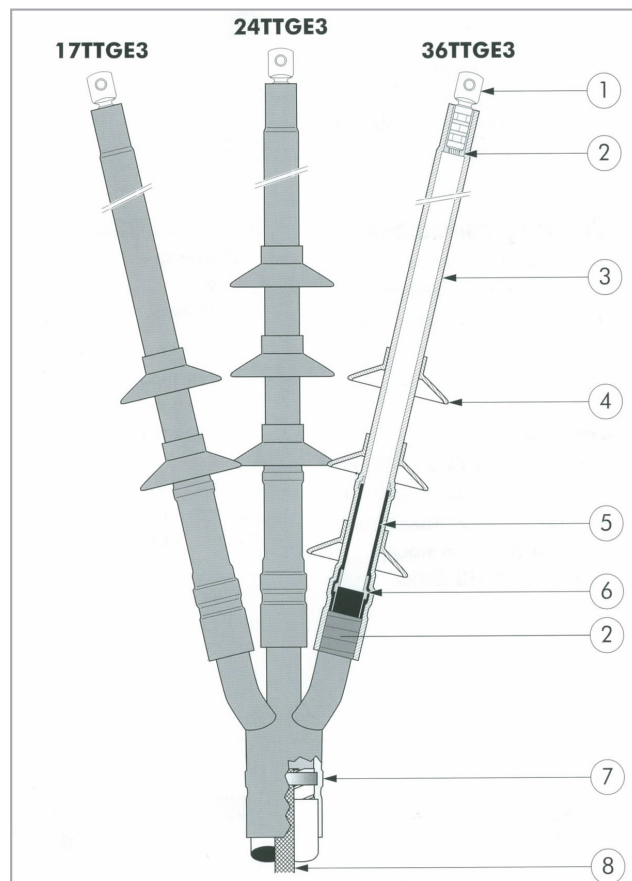

EL.nr	Benevnelse	Ledertverrsnitt mm ²	Spenning kV
11 324 20	VK-24TTGE.3x10-16	10-16	24
11 324 21	VK-24TTGE.3x25-95	25-95	
11 324 22	VK-24TTGE.3x50-240	50-240	
11 324 99	VK-24TTGE.3x150-300	150-300	36

Ved andre spenninger kontakt ProCab AS.