

FLAMELINK 250

Kabelskjøtekonsept for kabeltype RFOU 250V



Beskrivelse

Kabelskjøtekonsept basert på 0-halogen krympeplast. Skjøtene passer også godt for kabeltype TFSI.



Kvalifikasjoner

Kabelskjøtekonseptet er typegodkjent iht. IEC 60332-1 (Flammehemmet) IEC 61034-1 (Røyketthet)

Testrapporter på forespørsel.

Egenskaper

- Enkel og hurtig montasje
- Liten diameterøkning sett i forhold til kabel diameter
- Hvert sett dekker flere kabler
- Hvert sett inkluderer passende skjøtehylser iht. DIN 46341-1 for 0,5-2,5mm².

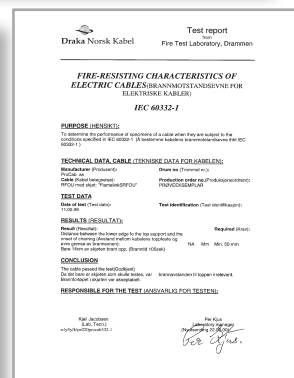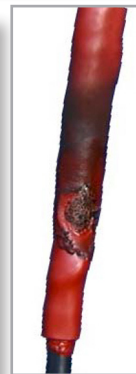

FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.

ProCab AS
Teglverksveien 97
3057 Solbergelva, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no

UTVALGSTABELL

Flamelink 250

Kabelstørrelse mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr
1 par 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 1-2p 0,75-2,5	11 317 05
2 par 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 1-2p 0,75-2,5	11 317 05
4-5 par 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 4-5p 0,75-2,5	11 317 06
7 par 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 7p 0,75-2,5	11 317 07
8 par 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 8p 0,75-2,5	11 317 08
12 par 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 12-16p 0,75-2,5	11 317 09
16 par 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 12-16p 0,75-2,5	11 317 09
19 par 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 19-24p 0,75-2,5	11 317 10
24 par 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 19-24p 0,75-2,5	11 317 10
32 par 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 32p 0,75-2,5	11 317 11

Kabelstørrelse mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr
1 trippel 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 1-2t 0,75-2,5	11 317 12
2 trippel 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 1-2t 0,75-2,5	11 317 12
4-5 trippel 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 4-5t 0,75-2,5	11 317 13
7 trippel 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 7-8t 0,75-2,5	11 317 14
8 trippel 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 7-8t 0,75-2,5	11 317 14
12 trippel 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 12t 0,75-2,5	11 317 15
16 trippel 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 16-19t 0,75-2,5	11 317 16
19 trippel 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 16-19t 0,75-2,5	11 317 16
24 trippel 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 24-32t 0,75-2,5	11 317 17
32 trippel 0,75-2,5 mm ²	FLAMELINK 250V 24-32t 0,75-2,5	11 317 17