

# FLAMELINK P15 UX

Kabelskjøtekonsept for jordingskabel type UX



## Beskrivelse


Kabelskjøtekonsept basert på 0-halogen, Flammehemmet krympeplast.

## Kvalifikasjoner

Kabelskjøtekonseptet er testet iht.  
IEC 60332-1 (Flammehemmet)  
IEC 61034-1 (Røyk tetthet)

Skjøtehylser inngår i settet.

*Testrapporter på forespørsel.*

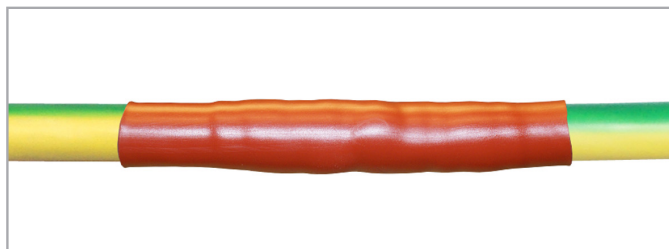

## Egenskaper

- Enkel og hurtig montasje
- Liten diameterøkning sett i forhold til kabeldia.
- Hvert sett dekker flere kabler

Spenning kV	Ledertverrsnitt mm <sup>2</sup>	Skjøtens benevnelse	El.nr
0,6-1	16 - 35	FLAMELINK P15UX 1x16-35	11 323 52
	50 - 70	FLAMELINK P15UX 1x50-70	11 323 53

ProCab AS  
Kobbervikdalen 61  
3036 Drammen

**ProCab as**  
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00  
firmapost@procab.no  
www.procab.no

O 611