

Skjøt 24GTS1

Nexans varmkrymp skjøt for 12/24 kV PEX-isolert kabel 1 leder, Al. laminert ytterkappe


24GTS1-serien er basert på krympeplast som tar seg av feltstyring og elektrisk holdefasthet. Feltstyrende mastik brukes rundt presshylsa og ved halvlederavtaket på kableen.

Kabelens ytre kappe blir erstattet av en krympestrømpe med lim som gir god tetting mot vannintrengning på begge sider av skjøten.

Som ytterkappeerstatning leveres krympeflak med innvendig aluminiumslaminat for ekstra god vannblokkering og muliggjør kappetesting.

Skjøtehylse bestilles separat.

Produktet møter kravene i Cenelec HD 629.1 og IEC 60502-4.

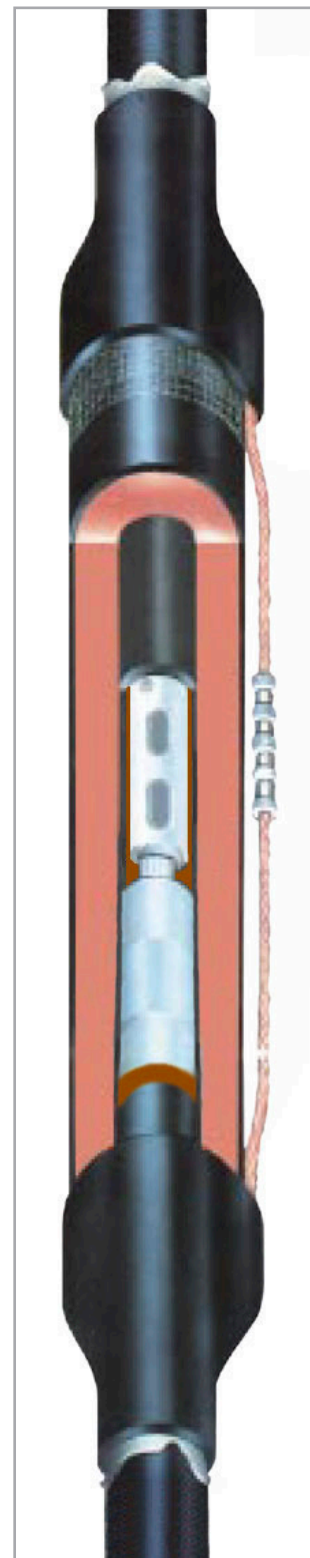

El. nr	Benevnelse	Ledertverrsnitt mm ²	Spenning kV
11 316 49	VKA-24GTS.1x25-50	25-50	12/24
11 316 50	VKA-24GTS.1x95-240	95-240	
11 317 46	VKA-24GTS.1x150-400	150-400	
11 317 48	VKA-24GTS.1x500-1000	500-1000	
11 324 66	VKA-12-24GTS1x1000-1600	1000-1600	