

Skjøt GTS3

Nexans varmkrymp skjøt for 12 og 24 kV 3 leder, PEX-isolert kabel


GTS3 serien er basert på krympeplast som tar seg av feltstyring og elektrisk holdefasthet. Feltstyrende mastik brukes rundt presshylsa og ved halvlederavtaket på kabelen.

Kabelens ytre kappe blir erstattet av en krympestrømpe med lim som gir god tetting mot vannintrengning på begge sider av skjøten.

Konstruksjon:

1. Dobbelvegget krympehylse
2. Feltstyrende hylse
3. Kobberskjerm
4. Felt-styrende mastik
5. Ytre krympeslange
6. Tette-mastik
7. Jordskjerm
8. Skjøtehylse, Tabell 1 (bestilles separat)
Skjøt med skru-skjøtehylse, Tabell 2 (medfølger)

Produktet møter kravene i Cenelec HD 629.1 og IEC 60502-4.

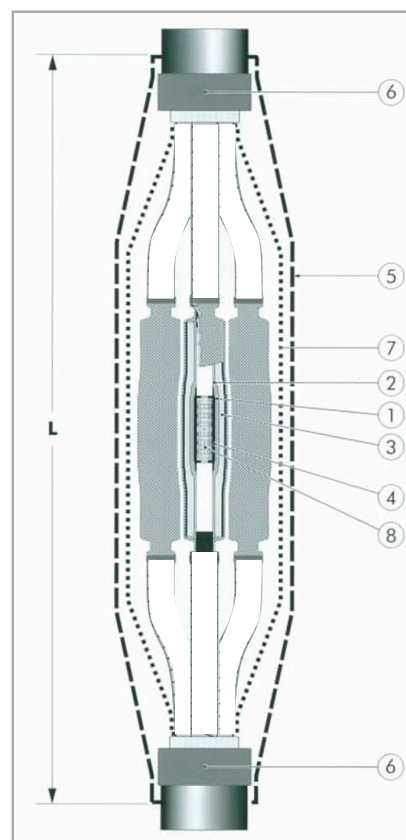

Tabell 1

| El. nr | Benevnelse | Ledertverrsnitt mm ² | Spenning kV |
|-----------|---|---------------------------------|-------------|
| 11 324 34 | VK-17GTS.3x25-50 | 25-50 | 12 |
| 11 324 35 | VK-17GTS.3x50-95 | 50-95 | |
| 11 324 36 | VK-17GTS.3x95-240 | 95-240 | |
| 11 324 16 | VK-24GTS.3x10-16 | 10-16 | 24 |
| 11 316 51 | VK-24GTS.3x25-50 | 25-95 | |
| 11 316 52 | VK-24GTS.3x50-240 | 50-240 | |
| 11 325 80 | VK-24GTS.3x150-400 | 150-400 | |
| 11 324 37 | OS 25-95/ 3 til 1 leder Pex, VK-skjøt | | |
| 11 318 37 | OS 150-400/ 3 til 1 leder Pex, VK-skjøt | | |



Tabell 2 Skjøt med skru-skjøtehylse

| El. nr | Benevnelse | Ledertverrsnitt mm ² | Spenning kV |
|-----------|---|---------------------------------|-------------|
| 11 324 67 | VKM-17GTS.3x50-95 Skjøt med skru-skjøtehylse | 50-95 | 12 |
| 11 324 68 | VKM-17GTS.3x95-240 Skjøt med skru-skjøtehylse | 70-240 | |
| 11 324 69 | VKM-24GTS.3x25-50 Skjøt med skru-skjøtehylse | 25-50 | 24 |
| 11 324 70 | VKM-24GTS.3x95-240 Skjøt med skru-skjøtehylse | 70-240 | |