

# HHS 2000



## Høytrykkbestandig, heftende smørestoff for montering av syrefaste bolter A4/A2

- Farge: Transparent.
- Syntetisk smørestoff til smøring av deler som er utsatt for høyt trykk, støt og svingninger.
- Materialet kommer tyntflytende og klebefritt ut av boksen og trenger inn i alle små passasjer o.l.
- Omgående fordampning av løsningsmidlene fører umiddelbart til en sterk hefteevne på metall.
- Egnet for steder der mineraloljer o.l. ikke oppnår god smørevirkning og ved bruk av smørestoffer der demontering ellers er nødvendig.
- Langtidsvirkende - ideell på steder som ikke blir smurt med jevne mellomrom.
- Tåler vann, saltvann, svake syrer og baser.
- Temperaturbestandig fra  $-35^{\circ}\text{C}$  til  $+200^{\circ}\text{C}$ .



Ideell for montering av A2/A4-skruer.

- \* Minsker innskruingsmotstand
- \* Forhindrer kaldsveising ved arbeid med A2/A4-skruer

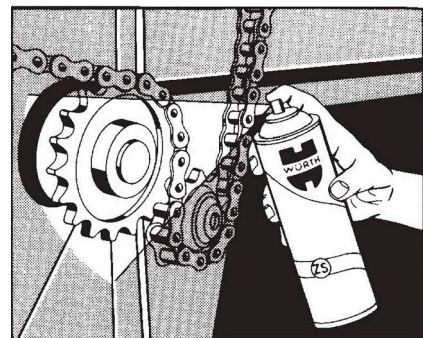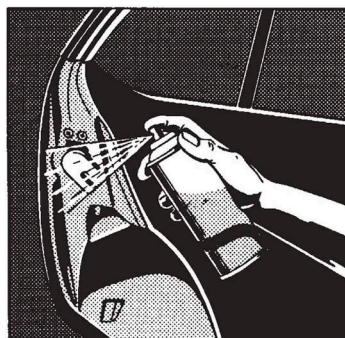

El.nr	Benevnelse	Innhold, ml
88 402 70	Smørestoff for A4 syrefaste skruer HHS 2000	500