

# AIN 1-leder

## Endeavslutning AIN for 1-leder skipskabel, type TFOI / MPRXCX


Endeavslutning for innendørs bruk ved installasjon i skip på 1-leder høyspent-kabel med merkespenning opp til og med 12 kV. AIN-serien benyttes også for 3-leder kabel, se side S 504.

AIN 12 er en endeavslutning av type “push on” som er produsert av meget fleksibel silikongummi og som benytter “stresskon” prinsippet for feltfordeling. Produktet er testet og godkjent etter CENELEC HD 629.S1.

Hvert sett inneholder 3 komplette 1-leder endeavslutninger med norsk montasjebeskrivelse.

**Kabelsko må bestilles separat i henhold til det press-system som skal benyttes.**

- Meget lettmontert
- God tverrsnittfleksibilitet
- Bygger bare 200-240 mm i lengde
- Diameter over isolert leder er avgjørende for valg av størrelse på endeavslutning

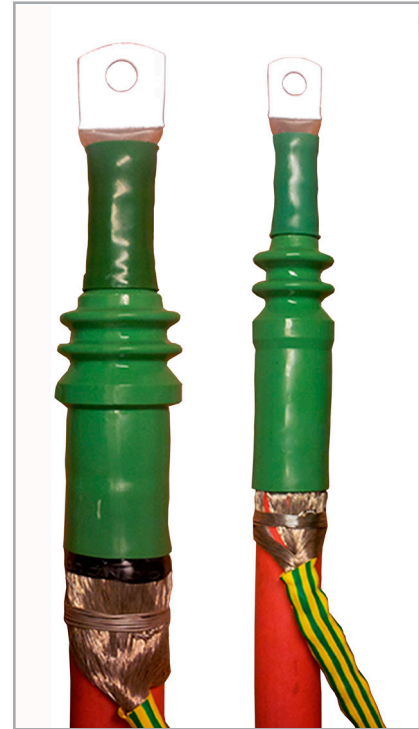

Sertifisert av DNV-GL, TAE00002HW.

El.nr	Benevnelse	Spenning kV	Dia. over isolert leder mm
11 323 38	AIN 10-1 B 1x25-70	12	12,7-21,0
11 323 39	AIN10-2 B 1x95-240		19,0-28,5
11 323 40	AIN10-3 B 1x300-500		27,0-37,0