

# MONOi HC

## Endeavslutning for 1- og 3-leder høyspentkabel ved innendørs prosessanlegg

Endeavslutning for 1-leder høyspentkabel av typene 24 kV MONOi HC, TSLP kabel.

MONOi består av et krymperør som inneholder både feltfordeler og isolasjon i et og samme produkt.


MONOi-serien er basert på krympeplast som benyttes både til krypestrømbeskyttelse og feltfordeling.

Mastiklim sørger for god tetting både på kabelsko og kabelens ytterkappe. Spesielle komponenter sørger for jording av aluminiums-laminatet og kobler det sammen med kabelens skjerm.

Produktet er testet og godkjent for bruk opp til og med 24 kV etter Cenelec HD 629.152 og IEC 60502-4.

Hvert sett inneholder 3 komplette 1-leder avslutninger med montasjebeskrivelse. Kabelsko må bestilles separat i henhold til det press-system som skal brukes. For ytterligere informasjon se montasjebeskrivelse MB 1033.

- Enkel montasje
- God tverrsnittfleksibilitet
- Lengde: 320\*/340/370 mm

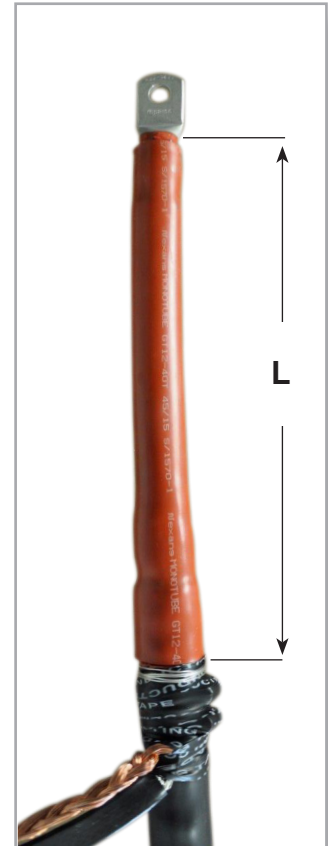

### 1-leder

Art.nr	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Benevnelse	Spenning kV
991440*	25-95	Ende VK MONOi HC 3x1x25-95	24kV
991441*	120-240	Ende VK MONOi HC 3x1x120-240	
991442	185-400	Ende VK MONOi HC 3x1x185-400	
991443	400-630	Ende VK MONOi HC 3x1x400-630	

### 3-leder

Art.nr	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Benevnelse	Spenning kV
991444	25-95	Ende motor VK MONOi HC 3x25-95	24kV
991445	120-240	Ende motor VK MONOi HC 3x120-240	