

FLAMELINK P15 UX

Kabelskjøtekonsept for jordingskabel type UX



Beskrivelse


Kabelskjøtekonsept basert på 0-halogen, Flammehemmet krympeplast.

Kvalifikasjoner

Kabelskjøtekonseptet er testet iht.
IEC 60332-1 (Flammehemmet)
IEC 61034-1 (Røyktetthet)

Skjøtehylser må bestilles separat.

Testrapporter på forespørsel.

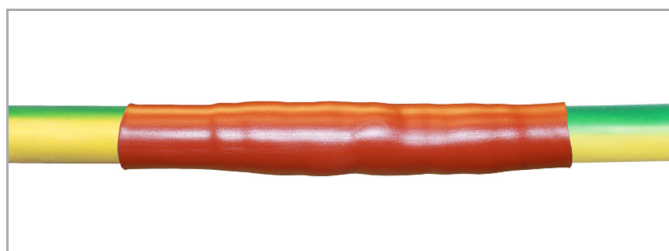

Egenskaper

- Enkel og hurtig montasje
- Liten diameterøkning sett i forhold til kabeldia.
- Hvert sett dekker flere kabler

Spenning kV	Ledertverrsnitt mm ²	Skjøtens benevnelse	El.nr
0,6-1	16 - 35	FLAMELINK P15UX 1x16-35	11 323 52
	50 - 70	FLAMELINK P15UX 1x50-70	11 323 53

ProCab AS
Teglverksveien 97
3057 Solbergelva, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no

O 611