


Ekstra plasseringskomponenter for skinnebormaskiner

DBSN* underskinneklemme (brukes sammen med ikke-skinnekomponenter)

- For å feste bormaskin til flens
- Trenger ikke flyttes ved togpasseringer
- Ikke til LD-41P

Art. nr.	Benevnelse
99 23 19	DBSN underskinneklemme

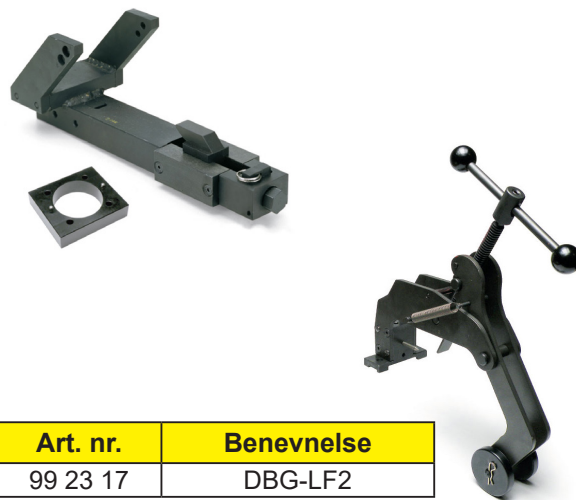

Kontrollskinnemaler

DBG-LF2 enhet for å feste bormaskinen til bjelker. Bruk enheten DBG-LF2 istedenfor DBG-F2 som leveres med bormaskinen skal plasseres på bjelker.

Art. nr.	Benevnelse
99 23 17	DBG-LF2

Posisjoneringsrigg MRF SR-SFA og MRF SR-SF

MRF SR-SFA

Posisjoneringsriggen MRF SR-SFA er egnet for boring av følgende senterhull til bruk med akselteller:

- 2 hull med senter 145mm
- 2 hull med senter 270mm
- 2 hull med senter 148mm

Art. nr.	Benevnelse
99 22 87	MRF SR-SFA

MRF SR-SF

Posisjoneringsriggen MRF SR-SF er egnet for boring av følgende senterhull til bruk med akselteller:

- 2 hull med senter 145mm
- 2 hull med senter 270mm

Art. nr.	Benevnelse
99 22 92	MRF SR-SF




Art. nr.	Skinnetype		Malsett Type	Borehøyde mm	Støtte Type
	Ny	Gammel			
99 23 15	60E1	UIC60	SR-UIC60-68	68	SR-SKI
99 22 95	60E1	UIC60	SR-UIC60-74	74	SR-SKI
99 23 11	60E1	UIC60	SR-UIC60-81	81	SR-SKI
99 22 96	60E1	UIC60	SR-UIC60-85	85	SR-SKI
99 23 09	60E1	UIC60	SR-UIC60-85,5	85,5	SR-SKI
99 23 03	54E1	UIC54	SR-UIC60-72,5	72,5	SR-SKI

Ekstra plasseringskomponenter for skinnebormaskiner


Posisjoneringsjigg MRF U300-S og MRF U500-S

Skinneplasseringsmålere for ulike avstander. Montering av de forskjellige komponentene i systemet gjør det enkelt å løse en rekke oppgaver for boring ved forskjellige avstander.

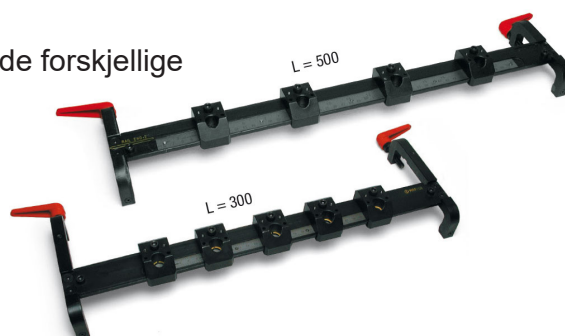


Type	Beskrivelse
MRF U300-S ①	Plassering med gradert skala 300mm
MRF 0500-S ①	Plassering med gradert skala 500mm
CAV MRFU ②	To tradisjonelle skinneklemmer
CAVT MRFU ②	To klemmer for bjelker eller "Y" skinner
BH 200-MRFU ③	Utvidelsesblokker h = 20mm
BH 305-MRFU ③	Utvidelsesblokker h = 30,5mm
BH 365-MRFU ③	Utvidelsesblokker h = 36.5mm

Art.nr.	Benevnelse
99 22 88	MRF U300-S
99 22 89	MRF U500-S

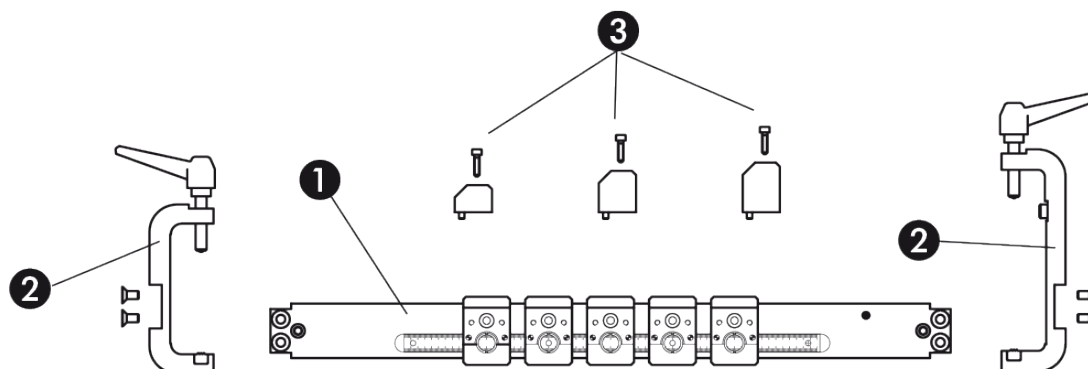

Posisjoneringsjigg MRFT SR-A

Posisjoneringsjigg for hull til akselteller, med hullsenteravstand på 148-148mm. Skinnefotklemme holder jigg på plass ved togpasseringer.

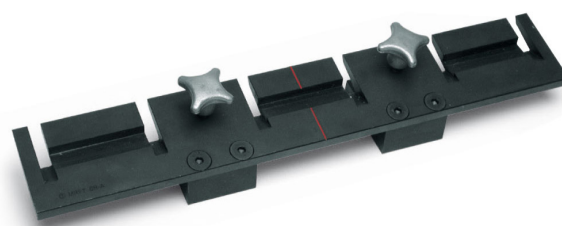

Art.nr.	Benevnelse	Borehøyde (mm)
99 22 72	MPSR UIC60-74	74
99 22 68	MPSR UIC60-68	68
99 22 73	MPSR UIC54-68	68
99 22 74	MPSR UIC54-72	72
99 22 76	MPSR UIC60-68	68
99 22 77	MPSR S54-63	63
99 22 78	MPSR S54-68	68
99 22 79	MPSR S49-64	64

Art.nr.	Type
99 22 87	Posisjoneringsjigg MRFT SR-A