

# L-M


## Uisolert skjøtehylse

Uisolert skjøtehylse 0,5-70 mm<sup>2</sup> skjema B, DIN 46341.

**Beskrivelse:** Fortinnet overflate, hylser med midtstopp.

**Verktøy:** Krympes med DIN 48083 sekskantede bakker.

Reduksjonshylser tilgjengelig på forespørsel.

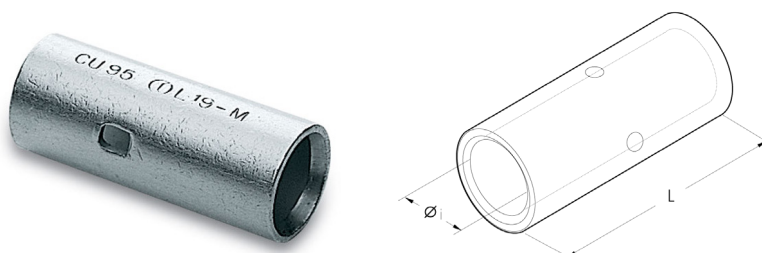

El.nr.	Benevnelse	Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Cembre pressverktøy MEKANISK			Cembre pressverktøy HYDRAULISK			Øi	L	Antall i pakke
20 199 12	L03-M	0,5-1,5	HN1			B15MD			1,8	15	6.000/100
20 199 13	L06-M	1,5-2,5							2,4	15	4.000/100
20 199 14	L1-M	4-6							3,6	22	2.000/100
20 199 15	L2-M	10		HN5		HT45-E B45ND-BV	HT51	RH50 B500 B500ND	4,6	25	1.000/100
20 199 16	L3-M	16		HN-A25							5,8
20 199 17	L5-M	25			TN70SE			7,0	29	500/100	
20 199 18	L7-M	35			TN120SE			8,9	33	400/100	
20 199 19	L10-M	50						10,0	37	200/50	
20 199 20	L14-M	70						11,3	39	200/50	
20 205 14	L19-M	95						13,5	43	100/25	
20 205 15	L24-M	120						15,2	47	100/25	
20 205 16	L30-M	150						16,7	58	50/25	
20 205 17	L37-M	185						19,2	64	50/25	
20 205 18	L48-M	240						21,1	75	30/15	
20 205 19	L60-M	300						23,7	90	20/10	
20 205 20	L80-M	400						27,0	94	15/5	
20 205 21	L100-M	500						30,3	98	12/1	
20 205 22	L120-M	630						33,4	105	12/1	
20 205 23	L160-M	800						38,0	112	9/1	
20 205 24	L200-M	1000						44,0	120	9/1	