

Skjøt 36GTS1

Nexans varmkrymp skjøt for 36 kV, PEX-isolert kabel, 1 leder


36GTS1-serien er basert på krympeplast som tar seg av feltstyring og elektrisk holdefasthet. Feltstyrende mastik brukes rundt presshylsa og ved halvlederavtaket på kablen.

Kabelens ytre kappe blir erstattet av en krympestrømpe med lim som gir god tetting mot vannintrengning på begge sider av skjøten.

Som ytterkappeerstatning ev. tillegg, kan også leveres krympeflak med innvendig aluminiumslaminat for ekstra god vannblokkering.

Skjøtehylse bestilles separat.

Produktet møter kravene i Cenelec HD 629.1 og IEC 60502-4.

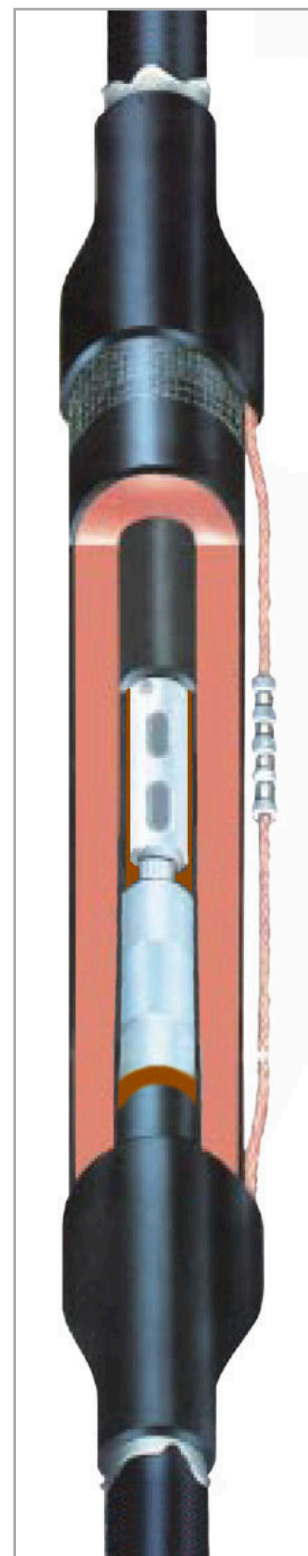

El. nr	Benevnelse	Ledertverrsnitt mm ²	Spenning kV
11 321 03	VK-36GTS1 1x35-95	35-95	36
11 321 04	VK-36GTS1 1x70-240	70-240	
11 321 05	VK-36GTS1 1x185-630	185-630	
11 321 06	VK-36GTS1 1x400-800	400-800	
11 321 07	VK-36GTS1 1x630-1200	630-1200	