

AFN 20-36

Utendørs endeavslutning for 1 og 3-leder 24-36 kV

Informasjon



AFN 20-36 endeavslutninger er egnet for utendørs installasjon på PEX-isolerte høyspent kabler. AFN er en "Slip-on" terminering som inneholder både feltfordeler og isolasjon i en og samme montasje.

- Rask og enkel montasje
- Silikon av høy kvalitet
- Dekker hele spekteret av tverrsnitt

Ved montasje av 3-leder kabel må ombyggingssett bestilles. Se detaljer i tabell, neste side.

Design

1. Kabelsko (medfølger ikke)
2. Hette av silikongummi, for ekstra tetting
3. AFN-kropp av fleksibel silikongummi
4. Integriert feltfordeler-element
5. Forsegglende mastik
6. Jordingsklemme
7. Kabelsko for jording (medfølger ikke)
8. Krympeslange (3-leder)
9. Krympeskritt (3-leder)

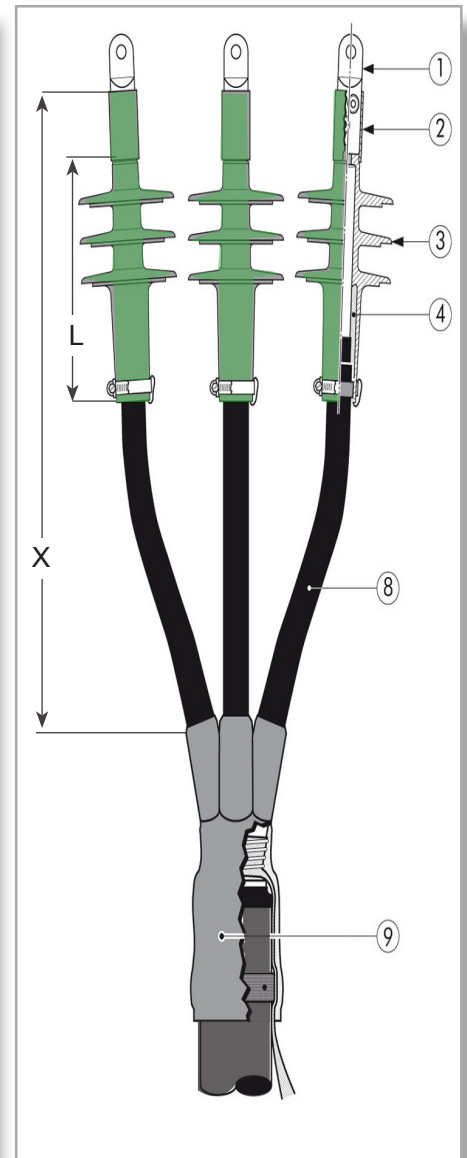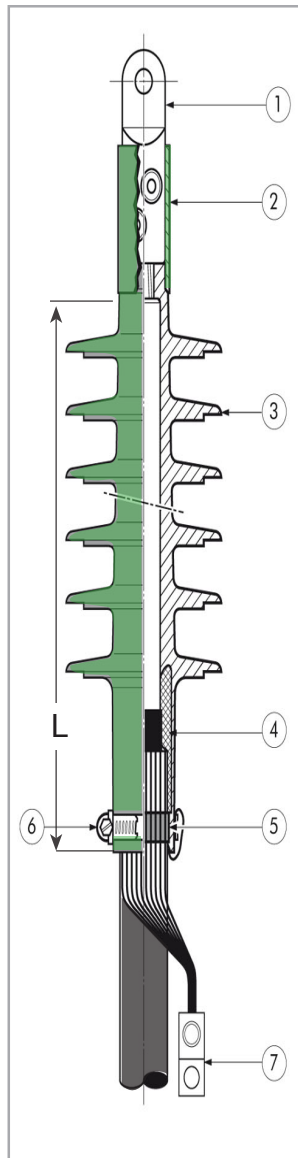

Spesifikasjoner og standard

Tilfredstiller kravene til CENELEC HD 629.1 og IEC 60502-4.

For utvalgstabell, varenummer og mål, se neste side.

Sertifisert av DNV-GL, TAE00002HW.



Utvalgstabell

AFN 20-36

Utendørs endeavslutning for 1 og 3-leder, 24-36 kV kabel

24kV 1-leder

Spenning kV	Tverrsnitt mm ²	Dia. over isolert leder	L mm	Benevnelse	EI. nr
24	25-70	18,0-23,5	225	AFN 20-1 3x1x25-70	11 325 64
	95-240	22,5-33	225	AFN 20-2 3x1x95-240	11 325 65
	400-630	34-46	225	AFN 20-4 3x1x400-630	11 325 66
	630-800	39-50	405	AFN 36-5 3x1x630-800	11 325 67
	1000-1200	46-58	405	AFN 36-6 3x1x1000-1200	11 325 68

24kV 3-leder

Spenning kV	Tverrsnitt mm ²	Dia. over isolert leder	L mm	X mm	Benevnelse	EI. nr
24	3x25-70	18,0-23,5	225	max.850	AFN 20-1 3x25-70	11 325 69
	3x95-240	22,5-33,0	225	max.850	AFN 20-2 3x95-240	11 325 70
Ombyggingssett 3/1-leder, bestilles i tillegg til produktet						11 316 59

36kV 1-leder

Spenning kV	Tverrsnitt mm ²	Dia. over isolert leder	L mm	Benevnelse	EI. nr
36	95-240	27,0-38,0	300	AFN 30-2 3x1x95-240	11 325 77
	240-400	32,0-43,0	300	AFN 30-3 3x1x240-400	11 325 78
	400-630	39,0-50,0	405	AFN 36-5 3x1x400-630	11 325 67
	630-1000	46,0-58,0	405	AFN 36-6 3x1x630-1000	11 325 68

ProCab AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no